

TERRAZO TECH

PORCELAIN TILE



GRANITI VICENTIA
GROUP



tech argento

terrazzotech


FULL BODY PORCELAIN STONEWARE




FLOOR: tech argento levigato cm 60x60 - 23⁵/₈"x23⁵/₈"

COLORI COLOURS COULEURS FARBEN



tech nero

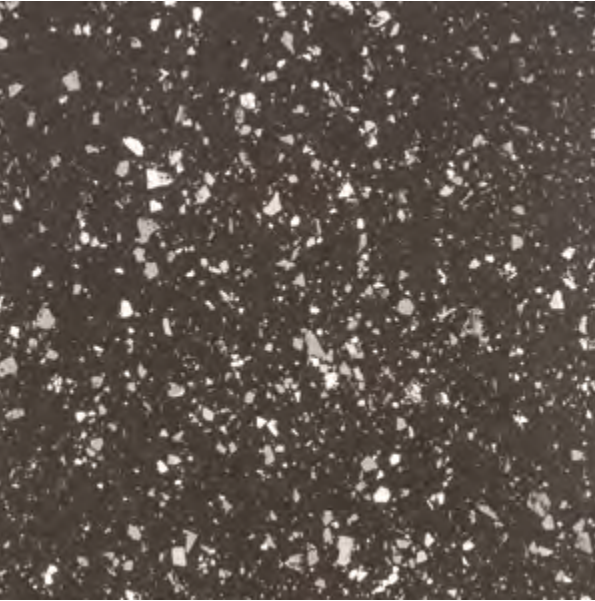

tech antracite

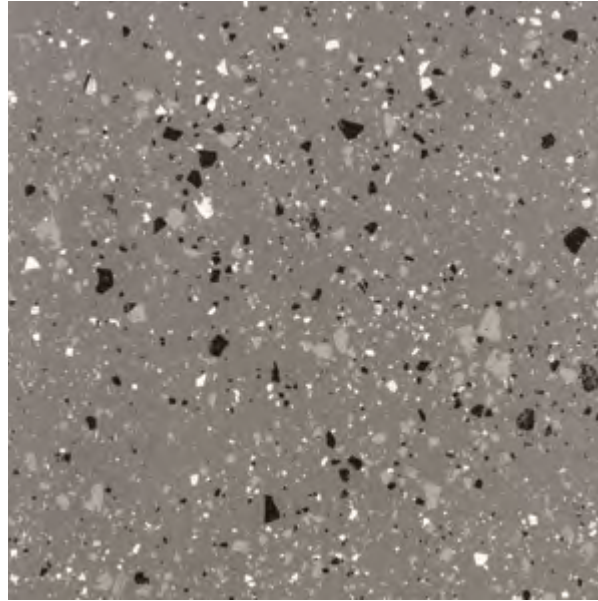

tech grigio

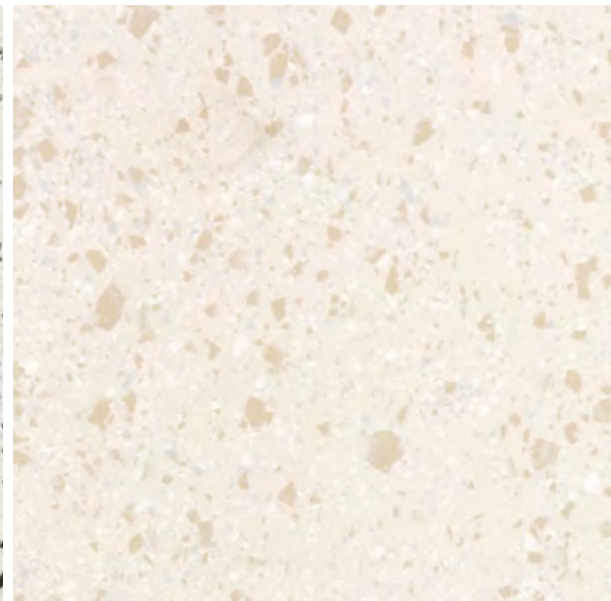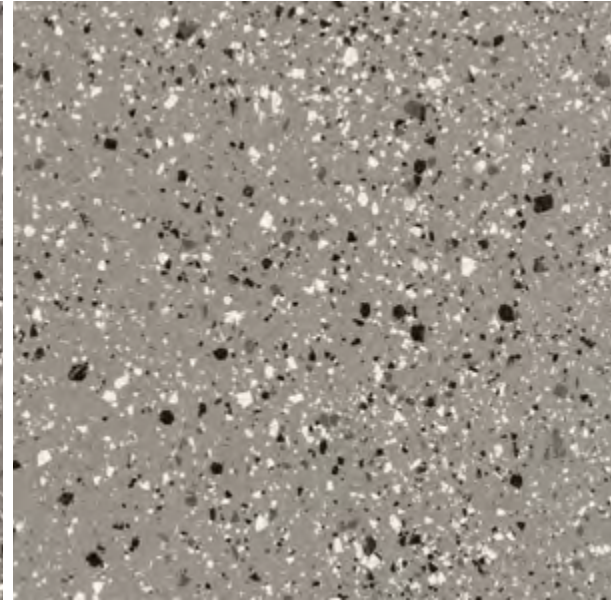





tech argento

tech bianco

tech beige

FORMATI SIZES FORMATS FORMATE

				
Formati Sizes Formats Formate	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 * 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses** Epaisseurs Stärken	mm 10	mm 10	mm 14	mm 10
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen	● ● ●	● ● ●	●	● ● ●



- Naturale Matt Naturelle Matt **R9**
- Levigata
- Bocciardata **R11**

Vedi pagina: See page: Voir page : Siehe Seite: **490**

* Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden Farben: **Tech Argento, Tech Bianco, Tech Grigio**
Altri colori sono prodotti solo su richiesta Other colours are produced on demand Autres teintes disponibles sur demande Andere Farben nur auf Antrag

** Spessore su superficie naturale Thickness on matt surface Epaisseur sur surface mat Stärke der Fliesen mit Matt Oberfläche

Caratteristiche tecniche ed estetiche a pagina: Technical and aesthetics features on page:

Caractéristiques techniques et esthétiques à la page : Technische und ästhetische Eigenschaften auf Seite: **479**

SUPERFICI SURFACES SURFACES OBERFLÄCHEN




Bocciardata **R11**

Levigata

Naturale **R9**


PEZZI SPECIALI TRIMS ACCESSOIRES FORMSTÜCKE



Battiscopa
Bullnose
Plinthe à bord arrondi
Stehsokkel

cm 9x60
3^{1/2}"x23^{5/8}"


Formati Sizes
Formats Formate



Gradino
Step tread
Nez de marche
Stufenplatte


cm 30x60
11^{3/4}"x23^{5/8}"

cm 30x120
11^{3/4}"x47^{1/4}"



**Gradone
(assemblato)**

cm 120x33
47^{1/4}"x13"



**Angolare
(assemblato)**













cm 120x33
47^{1/4}"x13"

TERRAZZOTECH

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain
Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



		norma standards norme Norm	risultato prova* test results* résultats des essais* Ergebnisse*
	classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla UGL completamente greificato group Bla UGL fully vitrified group Bla UGL grès cérame fin Gruppe Bla UGL Feinsteinzeug
	caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
	assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
	resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
	resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
	dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
	resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
	resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R. DIN EN 16165 ANNEX C	Naturale Matt Naturelle Matt R9 Bocciardata R11 valore μ > 0,40 PTV > 36***
	resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

* valore indicativo approx value donnée approximative Ungefähre Werte

** si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: please see the official UPEC product list:
veuillez consulter la liste officielle produits UPEC: siehe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

*** prova su superficie asciutta test on a dry surface essai sur surface sèche Test auf trockener Oberfläche



GRANITI VICENTIA

GROUP